





二層貼り用ピット

軽天間仕切り出隅コーナー材「ピットコーナー」のボード二層貼り用です。

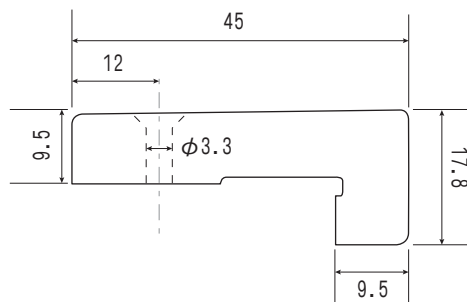

■ 9.5用

長さ 2.6m 入数 30本/ケース
※ビス穴φ3.3/ピッチ200mm

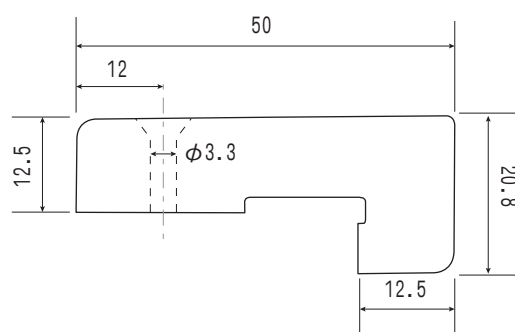

■ 12.5用

長さ 2.6m 入数 20本/ケース
※ビス穴φ3.3/ピッチ200mm

表面特殊加工
特許申請中

表面特殊加工により、パテ塗布の定着性が向上しています。 PAT.P


TOYO
INDUSTRY
ORIGINAL

- L字型の形状が、ゆがみのない美しい角出しを実現します。
- 取り付けは簡単で作業効率に優れています。
- どこにでもビスが打てます。等間隔ビス穴も付いています。※
- 粘りのある樹脂で割れにくい。
- リサイクル発泡樹脂を使用。有害な重金属等は含有していません。

■ 使用上の注意

- ・ 直射日光のあたる場所や火気のそばには置かないで下さい。
- ・ ベンジン・シンナー、ガソリン等の溶剤は、ご使用にならないで下さい。
- ・ 本製品はペンキ等塗装には適していません。
- ・ 角スタッドの種類によってはビスを強く締めすぎると転びがでますのでご注意下さい。
- ・ 環境に配慮した再生樹脂使用のため、色相は製品毎に多少異なる場合があります。

■ 施工図

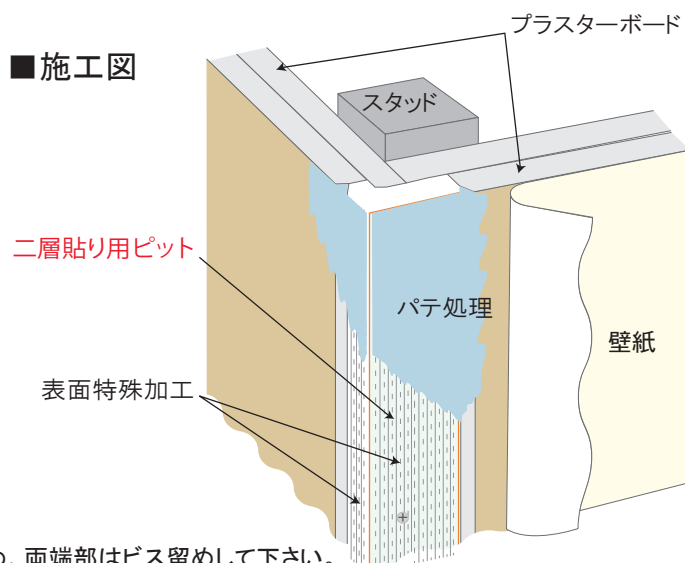

※反りや浮きを防ぐため、両端部はビス留めして下さい。
(尚、端から20mmほど空けて下さい。)