



ピットコーナー®



財団法人 日本環境協会 エコマーク事務局認定 エコマーク商品 第05123015号


再生材料を使用
プラスチック・100%



改良しました!
特許申請中

※2

表面特殊加工により、パテ塗布の定着性が向上しました。 PAT.P

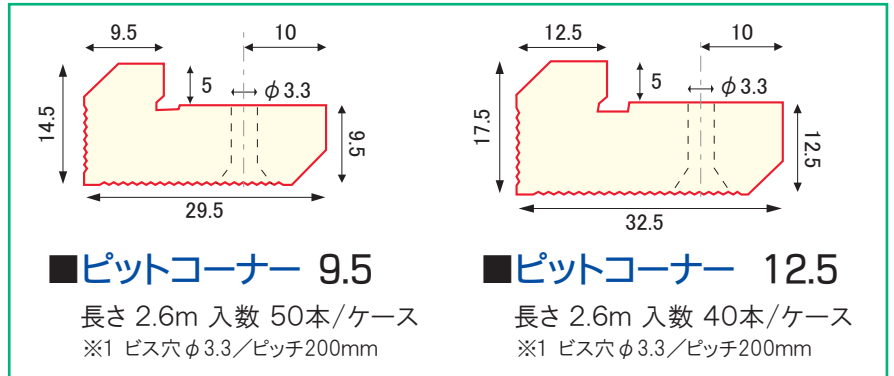

TOYO
INDUSTRY
ORIGINAL

- 美しい角仕上り
- 施工効率アップ
- ビス留めも安心
- 丈夫で割れにくい
- 環境配慮の樹脂

Ｌ字型の形状が、ゆがみのない美しい角出しを実現します。
取り付けは簡単で作業効率に優れています。
どこにでもビスが打てます。等間隔ビス穴も付いています。※1
粘りのある樹脂で割れにくい。
リサイクル発泡樹脂を使用。有害な重金属等は含有していません。



裏面もご覧下さい!




枠部分加工例



現場で自由に切断、加工出来ます。




■施工図

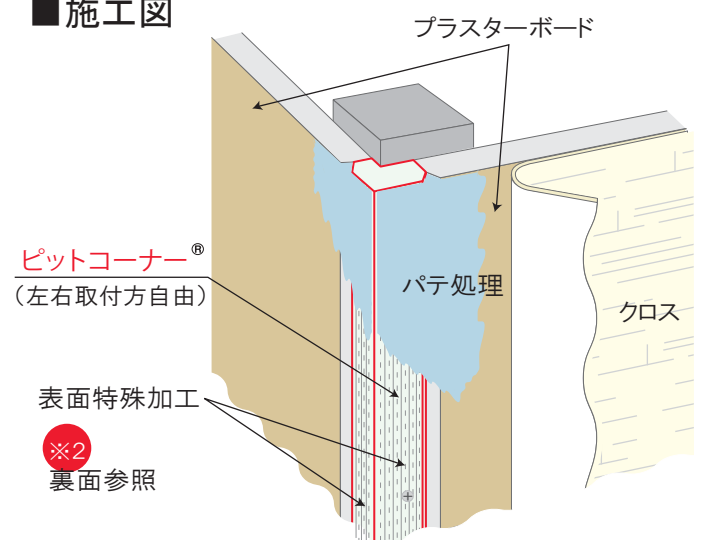

■ピットコーナー® 取り付け上のお願い

- ピットコーナー®**
- ★端部をビス留めして下さい
反りや浮きを防ぐため、
両側端部にビス留めして下さい。
(どこでもビスは留められます。)
尚、端から20ミリほど空けて下さい。

※下部ランナーに被さらないように
ピットコーナーを取り付け下さい。
ランナー部分に被さると、歪みや
反りの原因になります。

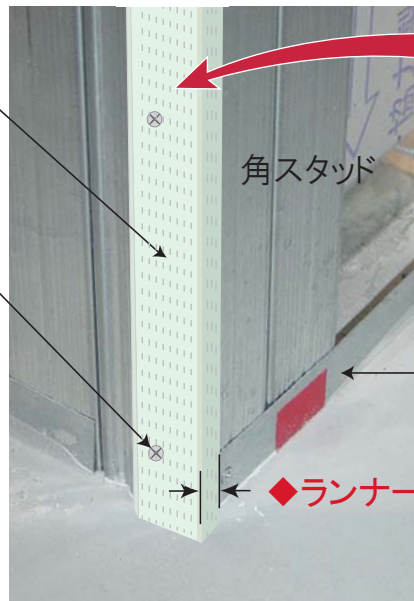

★表面特殊加工★

ランナー

◆ランナーの端は角から約6mm以上
空けて下さい。

■物性表

項 目	測定値	単位	試験方法	備 考
発泡倍率	2.3~2.5	倍		当社測定値
吸水率	1.07	%	JIS K-7209準拠	比重比(実質2.025程度)
曲げ強度	12	MPa	JIS K-7171準拠	
曲げ弾性率	680	MPa	JIS K-7171準拠	
圧縮強度	7.5	MPa	JIS K-7181準拠	
圧縮弾性率	220	MPa	JIS K-7181準拠	
最高使用温度	79	℃		変形開始

(※本物性は測定値であり保証値ではありません。)

- ★取付ビスは軽天用頭径φ7mm以上
をご使用下さい。
★ビス穴部分以外にも、ビス留め可能
です。端から20mm空けて下さい。

- 使用上の注意
- ・直射日光のあたる場所や火気のそばには置かないで下さい。
 - ・ベンジン・シンナー、ガソリン等の溶剤はご使用にならないで下さい。
 - ・本製品はペンキ等、塗装には適していません。
 - ・プラスターボード(石膏ボード)二層用には使えません。
 - ・角スタッドの種類によってはビスを強く締めすぎると転びがでますのでご注意下さい。
 - ・環境に配慮した再生樹脂使用の為、色相は製品毎に多少異なる場合があります。

◆本製品は限りある資源・環境を配慮し、再生ポリスチレン樹脂を使用しています◆

[製造元]

TOYO 東洋産業
TOYO INDUSTRY LTD.

本社/工場 東京都三鷹市井口3-9-27
藤野工場 神奈川県相模原市緑区澤井1677-1