




取扱い上のお願い（大切に保管下さい）

★本製品は再生プラスチック製品（発泡ポリスチレン樹脂製）です。  
必ず下記をお読みになり、お取り扱い下さい。また、本マニュアルは大切に保管下さい。


■施工上の注意

- ・釘・アンカーボルト等は絶対に使用しないで下さい。
- ・直射日光のあたる場所や火気のそばには置かないで下さい。
- ・本製品は不燃・難燃ではありません。また、ベンジン・シンナー等溶剤は使用不可です。
- ・環境に配慮した再生材使用の為、色相は製品毎に多少異なる場合があります。

☆塗布例 接着剤（セメダイン社 SG-1・Lの場合）

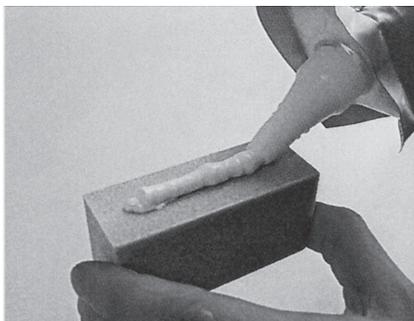

①塗布量(接着剤の量)は、  
30mm×L80mm側で約4g程度。  
※面積により、適宜調節下さい。

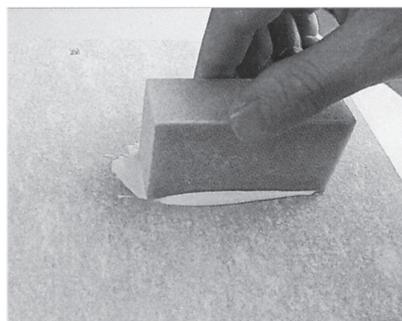

②コンクリートの躯体側に、接着剤が  
全面にいきわたるように、はみ出る  
くらいこすりつけ、強く押さえつける。

※夏場での高温多湿の状況では、吐出後すぐに貼り付けて下さい。

☆プラレン接着には、必ず専用の接着剤をご使用下さい。

- セメダイン「SG-1・L」
- コニシ「PX8000」
- タイルメント「PS-100」

製品についてのお問い合わせは「有限会社 東洋産業」まで。

電話 .0422-31-7305 FAX.0422-32-3701 [E-mail] info@toyoindustry.jp